

**Câmara de Espuma
Tipo - TF**

Câmara formadora de Espuma tipo TF, para ser instalada na parte superior da parede externa de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis de teto flutuante. Fabricada em Aço carbono, aerador e raquete


- Sistemas de Espuma.
- Combate a Incêndios em tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis de teto flutuante.

Especificações

Pressão de Serviço	2,8 kgf/cm ² até 7,0 Kgf/cm ²
Material	Aço Carbono
Acabamento	Pintura Vermelha padrão BUCKA
Fixação	Através de flange soldado ou parafusada no tanque.

Aplicação

Câmara de espuma modelo TF é próprio para uso em tanques de armazenamento de teto flutuante.

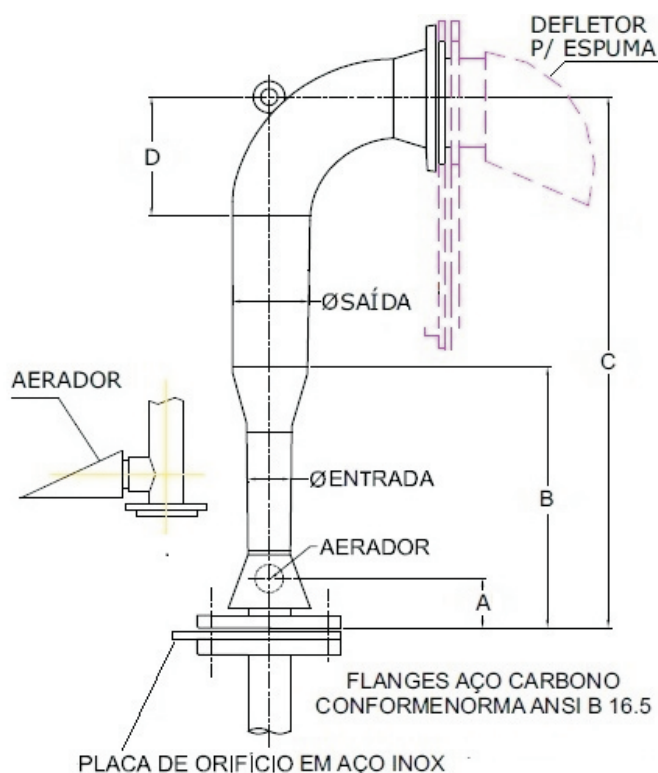

Tipo	Limite	Ø Orifício		Pressão		Vazão de Sol.	
		mm	pol	kg/cm ²	PSI	LPM	GPM
TF-9	min.	16,28	0,641	2,8	40	178	47
	máx.	23,22	0,941	7,0	100	571	151
TF-17	min.	23,11	0,910	2,8	40	363	96
	máx.	31,06	1,223	7,0	100	1041	275
TF-33	min.	31,04	1,222	2,8	40	667	176
	máx.	46,36	1,825	7,0	100	2358	623
TF-55	min.	45,92	1,808	2,8	40	1487	393
	máx.	59,18	2,330	7,0	100	3906	1032

TIPO	DIMENSÕES (mm)				Ø NOMINAL	
	A	B	C	D	Entrada	Saída
TF-9	100	194	668	152	2.1/2"	4"
TF-17	110	236	884	229	3"	6"
TF-33	120	326	1100	305	4"	8"
TF-55	140	376	1315	381	6"	10"

Direitos de reprodução reservados.

