



Esguicho modelo P-Flux foram projetados para trabalhar com vazão constante ajustável mecanicamente no lançamento de água ou espuma, em jato sólido ou neblina, com baixa perda de carga e pressão de operação.

Esguicho sem aspiração de ar, dotado de manoplas que permitem a rápida transição entre os padrões de jato, mantendo a vazão constante, à pressão constante, independente do tipo de jato (sólido ou neblina).


Ajustado em fábrica para vazão a partir de 2000 lpm.

Especificações

Vazão Máxima	2.000 LPM
Material	Latão ou Alumínio Anodizado
Entrada	Ø 2. ½" NSFHT
Pressão de serviço	14 kgf/cm ²
Pressão de teste	21 kgf/cm ²
Peso	7 kg
Código	4.350.212.016

Aplicações

- Os esguichos devem ser utilizados em canhões monitores, fixos ou portáteis;
- Quando utilizado com canhões monitores proporciona excelente alcance e penetração;

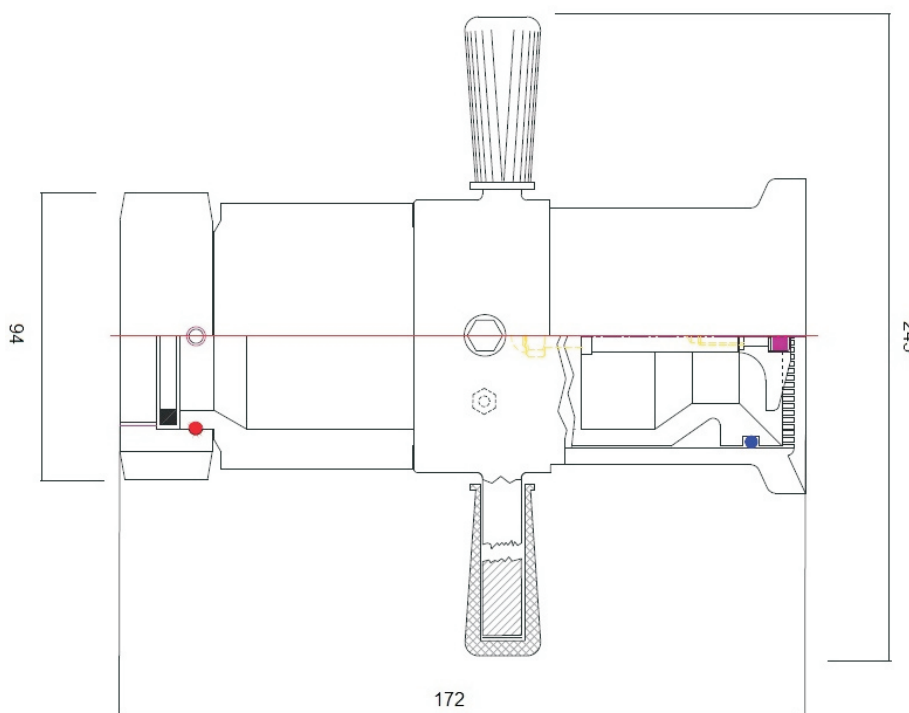

Direitos de reprodução reservados.

Dados sujeitos a alteração.

