



BUCKA

Sistema Fixo de CO₂

Válvula de Alívio

(Indicador Mecânico de vazamento)



A válvula de segurança é instalada no manifold, entre a bateria de cilindros e as válvulas direcionais.

Entra em atuação com aproximadamente 1 kgf/cm² liberando o excesso de gás e evitando sobrepessão na linha e disparo indesejado dos cilindros escravos.

Especificações

Pressão de Serviço 70 kgf/cm² (1000 psi)

Material do Corpo Latão

Código do produto
1/2": 4.900.731.080
3/4": 4.900.731.036

Aplicações

- Sistemas fixos de CO₂:
- Instalado no manifold da bateria de CO₂.


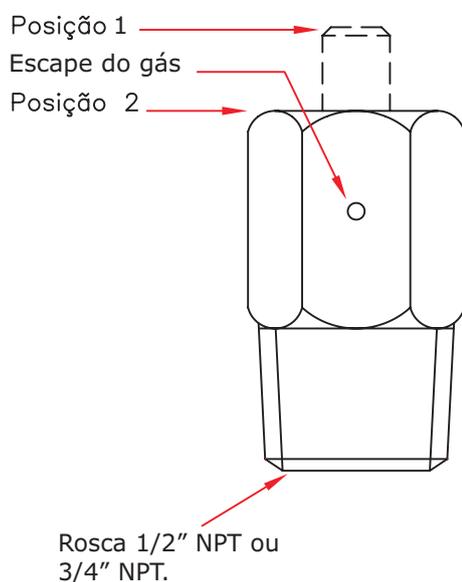


Ilustração do Conjunto



Posição 1 indica que houve vazamento
Posição 2 indica que **não houve** vazamento

Direitos de reprodução reservados.

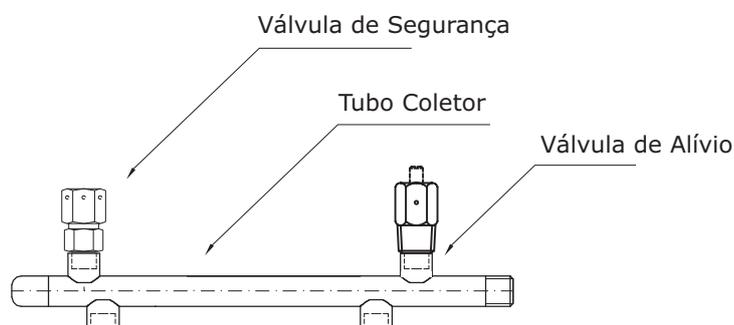