



Atuador manual da bateria de cilindros de CO₂. Instalada na válvula do cilindro piloto, permite a liberação de CO₂ para a área sinistrada.


Quando acoplada a uma válvula direcional permite a proteção de múltiplos riscos com uma mesma bateria de cilindros.

Especificações

Pressão de Serviço	70 kgf/cm ² (1000 psi)
Material do Corpo	Latão Fundido
Alavanca	Inox
Conexão à válvula	1.1/4" UNF
Código	6.100.100.005

Aplicações

- Atuação de cilindro piloto
- Atuação de válvula direcional

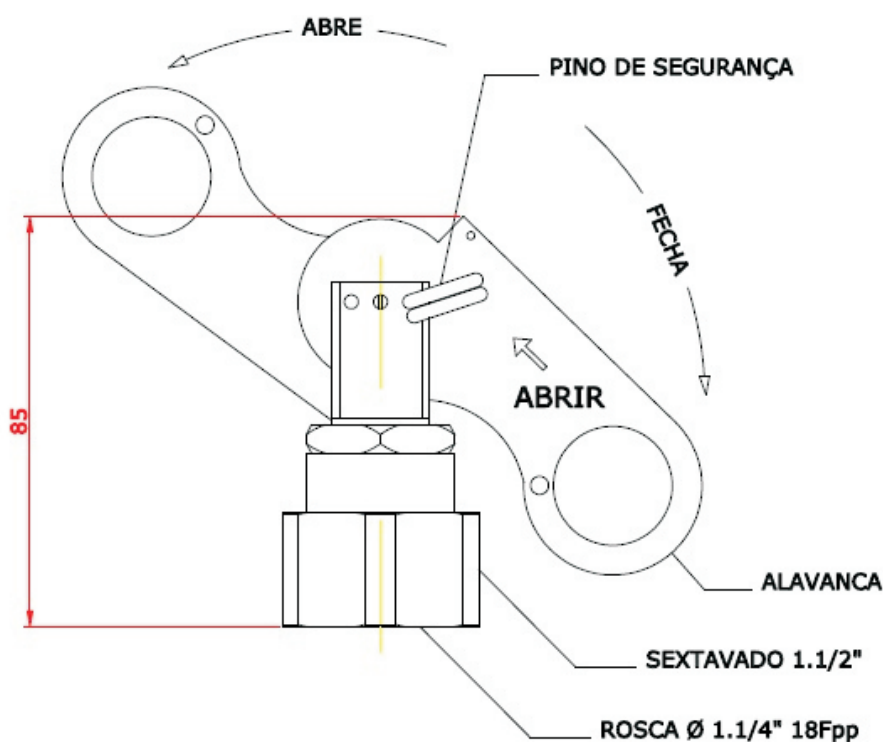

Direitos de reprodução reservados.



PONTEVEDRA CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

CEP.: 74.340-040 - Goiânia - GO - ADM E VENDAS.: +55 (62) 3579-3972 - VENDAS - WHATSAPP.: +55 (62) 98295-6974
www.pontevedra.com.br - contato@pontevedra.com.br

Dados sujeitos a alteração.

