



Atuador manual a cabo da bateria de cilindros de CO<sub>2</sub>. Instalada na válvula do cilindro piloto, permite a liberação de CO<sub>2</sub> para a área sinistrada.


Quando acoplada a uma válvula direcional permite a proteção de múltiplos riscos com uma mesma bateria de cilindros.

### Especificações

<b>Pressão de Serviço</b>	70 kgf/cm <sup>2</sup> (1000 psi)
<b>Material do Corpo</b>	Latão Fundido
<b>Conexão à válvula</b>	1.1/4" UNF
<b>Código</b>	6.100.100.001

### Aplicações

- Atuação de cilindro piloto
- Atuação de válvula direcional

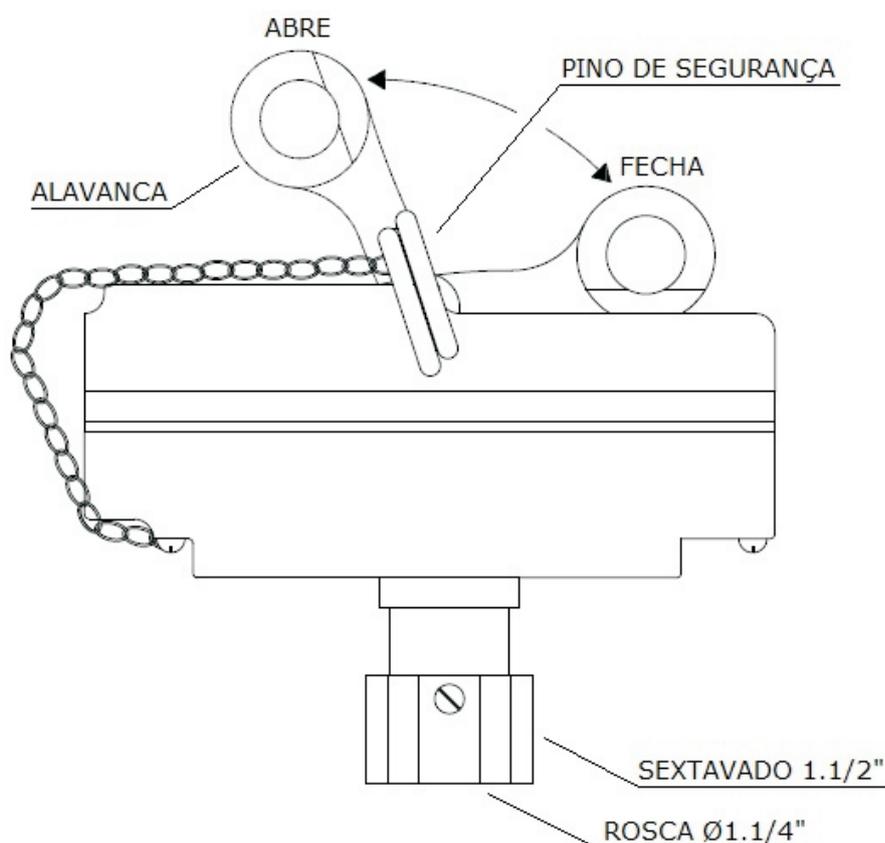

Direitos de reprodução reservados.