

## Canhão Controle Remoto GMFR-190



Canhão Monitor de Controle Remoto **GMFR-190**, foi desenvolvido para trabalhar com Água ou Espuma. Movimentos de elevação e rotação são operados através de um painel de comando remoto instalado de modo a proporcionar, ao operado, uso seguro do equipamento.

- Fabricado em Alumínio Anodizado;
- Esguicho jato sólido;
- Controle remoto com fio;
- Pintura na cor vermelho segurança.

### Especificações

<b>Vazão Máxima</b>	400 GPM (1.500 LPM)
<b>Material</b>	Liga leve de alumínio
<b>Entrada</b>	Rosca 2" BSP
<b>Saída</b>	1.1/2" NPT
<b>Giro Horizontal</b>	300° (Parada em qualquer posição)
<b>Elevação Vertical</b>	-70° / +90°
<b>Pressão de Serviço</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Teste Hidrostático</b>	21 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Tensão alimentação</b>	24 VCC
<b>Controle Remoto</b>	1 controle individual
<b>Peso</b>	7 kg

### Aplicações

- Veículos de dispersão de pessoas;
- Indústria Química e Petroquímica;
- Docas;
- Refinarias;
- Indústria de Papel e Celulose;
- Madeireiras;
- Área de Carga e Descarga de combustíveis.


### Acessórios

#### Controle remoto

- O fornecimento compõe 1 controle individual:
- Chave ON/OFF do sistema de comando.
  - Manipulador tipo JOY STICK para controlar os movimentos do canhão, sobe e desce, esquerda e direita.
  - Placas de identificação.

#### Painel de comando

- Placa dotada de relé, fusíveis e prensa cabos, conforme figura 3 abaixo

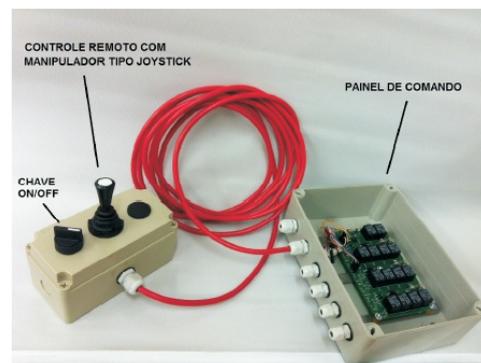

Direitos de reprodução reservados.

