

Tampão "Storz"



Tampão "Storz" (engate rápido) com corrente destinado a equipamentos de combate à incêndio.

Fabricado de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e I.R.B (Instituto de Resseguros do Brasil).


Utilizado no Combate a Incêndio para proteção na saída do hidrante.

Especificações

Material	Latão
Conexão	Ø 1. ½" e 2.½" Storz

Aplicações

- Válvulas globo providos de adaptador engate rápido;

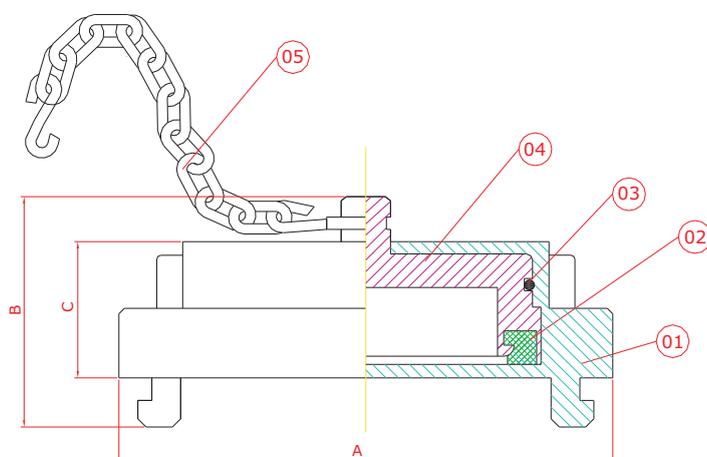

01	Conexão Storz
02	Gaxeta
03	Anel Trava
04	Tampão
05	Corrente

CÓDIGO	STORZ	A	B	C	PRESSÃO DE TRABALHO	PRESSÃO DE TESTE
4.820.701.006	Ø 1.1/2"	93	46	32	14 kgf/cm ²	21 kgf/cm ²
4.820.701.007	Ø 1.1/2"	93	46	32	14 kgf/cm ²	42 kgf/cm ²
4.820.701.009	Ø 2.1/2"	120	50	33	14 kgf/cm ²	21 kgf/cm ²
4.820.701.010	Ø 2.1/2"	120	50	33	14 kgf/cm ²	42 kgf/cm ²